



Motocultor

# FORCE 3TG6K2

**135cm**

Ancho de Trabajo

**18hp**

Potencia Máxima

**Diésel**

Tipo de Combustible



## Motocultor **FORCE 3TG6K2**


**135cm** Ancho de Trabajo  
**18HP** Potencia Máxima  
**Diesel** Tipo de Combustible

- ✓ Motor Force Diésel 18hp
- ✓ Arranque Eléctrico y Manual Retractil
- ✓ Parachoque Delantero con luz
- ✓ Filtro de aire en baño de aceite
- ✓ Doble caja 4x4

Transmisión	Engranaje 4WD (4x4)
Material de caja de cambios	Superior: Aluminio Inferior: Fierro Fundido
Capacidad de aceite caja principal	2.5L
Capacidad de aceite caja secundaria	0.8L
Manillar	Arriba, abajo, izquierda y derecha
Rango de ajuste horizontal del nivel del manillar	270°
Rango de ajuste vertical superior e inferior del manillar	60°
Modo de transmisión de salida del motor	Directa de engranajes
Tipo de embrague principal	Placa de fricción
Estado de embrague principal	Abierto
Conexión de implementos	Directa
Ancho de labrado	900-1350mm
Profundidad de labrado	300mm
Profundidad de zanja	>=100mm
Ancho de zanjeo	250mm
Abertura de zanja	Por cuchillas
Cambio de marchas	-1 0 1 2
Tipo de cambio	Por palanca

Tipo de Motor	Monocilindrico 4T vertical
Potencia Máxima	18HP
Tipo de combustible	Diesel
Capacidad de combustible	5 Litros
Sistema de enfriamiento	Aire forzado

### Accesorios incluidos

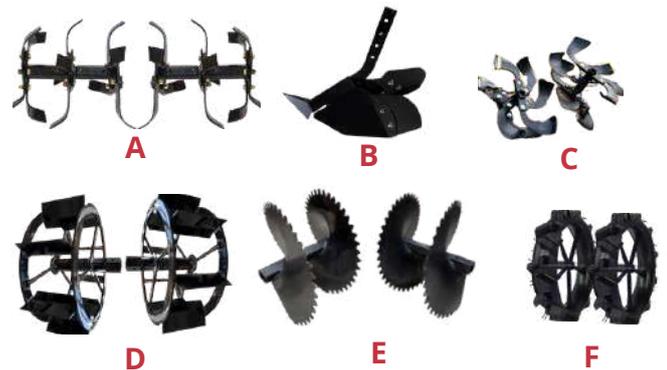

Rotavadores o fresadoras (A)	02
Arado ajustable (B)	01
Cuchillas zanjeadoras (C)	02
Llantas metálicas (D)	02
Cuchillas de cobertura (E)	02
Llantas de caucho (F)	02

### Dimensiones del equipo en milímetros

B L H  
1640 800 980

